


Link-Live のご案内 Ver.2

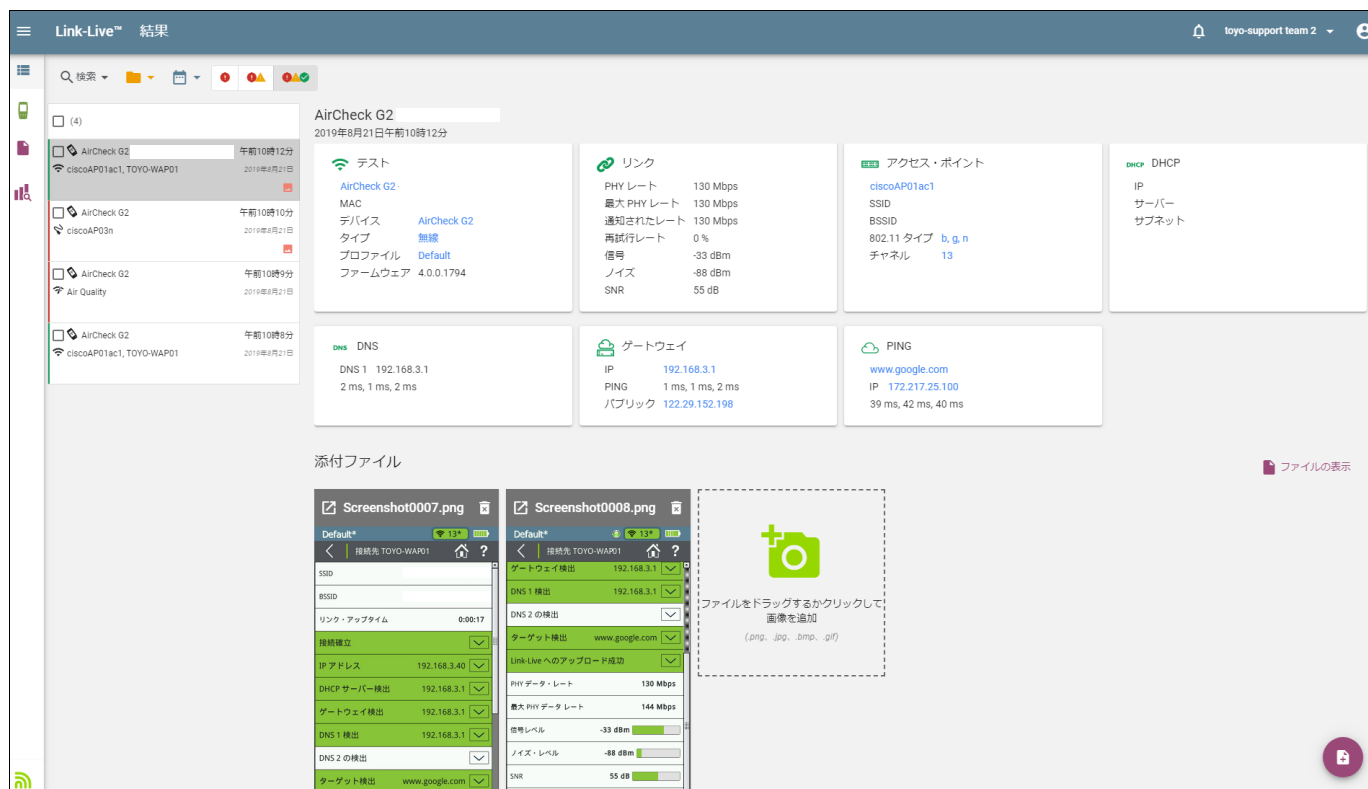

The screenshot displays the Link-Live web interface with the following sections:

- Left Sidebar:** A list of devices connected to the network, including 'AirCheck G2' and 'Air Quality'.
- Main Content Area:**
 - AirCheck G2 Test Results:**
 - テスト (Test):** MAC, デバイス (Device), タイプ (Type), プロファイル (Profile), ファームウェア (Firmware).
 - リンク (Link):** PHY レート (PHY Rate), 最大 PHY レート (Max PHY Rate), 通知されたレート (Notified Rate), 再試行レート (Retry Rate), 信号 (Signal), ノイズ (Noise), SNR.
 - アクセス・ポイント (Access Point):** SSID, BSSID, チャンネル (Channel).
 - DHCP:** IP, サーバー (Server), サブネット (Subnet).
 - DNS:** DNS 1, DNS 2.
 - ゲートウェイ (Gateway):** IP, PING.
 - PING:** PING results for www.google.com.
- Bottom Section:**
 - 添付ファイル (Attached Files):** Two screenshots of the AirCheck G2 interface showing network settings and test results.
 - ファイルの表示 (File Display):** A button to view the attached files.

- ① アカウント作成方法と機器の要求 (機器の登録)
- ② 装置の要求取消 (機器の登録解除)
- ③ お問い合わせについて




東洋計測器株式会社

©TOYO KEISOKUKI CO., LTD. 2023 Jan.

①アカウント作成方法と装置の要求(機器の登録)

- 右記の URL にアクセスしてください。<https://www.netally.com/> 右上の[SIGN IN]をクリックし [Link-Live]を選択します。

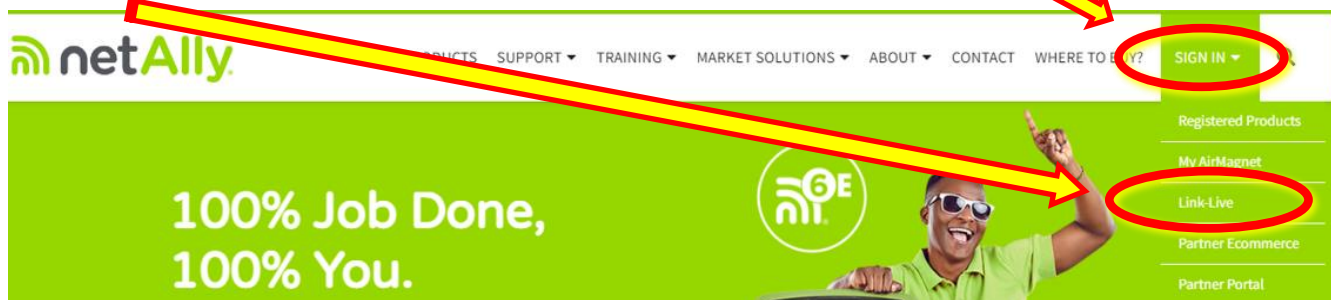

- [CREATE ACCOUNT]をクリックします。

Email *

Password *

Create account

☒ Remember me

Sign in

Forgot password?

- 必要事項を記入します。パスワードは大文字と数字を最低 1 字ずつ含めてください。

Create an account
It's fast and free to get started

First name *
Last name *

Email *
Password *

Country *
Language *
日本語

Postal code *


By continuing, you agree to the [Terms of Service](#)

[Back](#) [Create account](#)

- 入力したメールアドレスに案内が送信されます。
受信したメールの[今すぐ有効化]をクリックもしくは
[リンク]をクリックしてアクティベーション・コード を入力します。




- リンクをクリックした場合、以下のアクティベーション入力画面が表示されますので、アクティベーション・コードを入力してください。

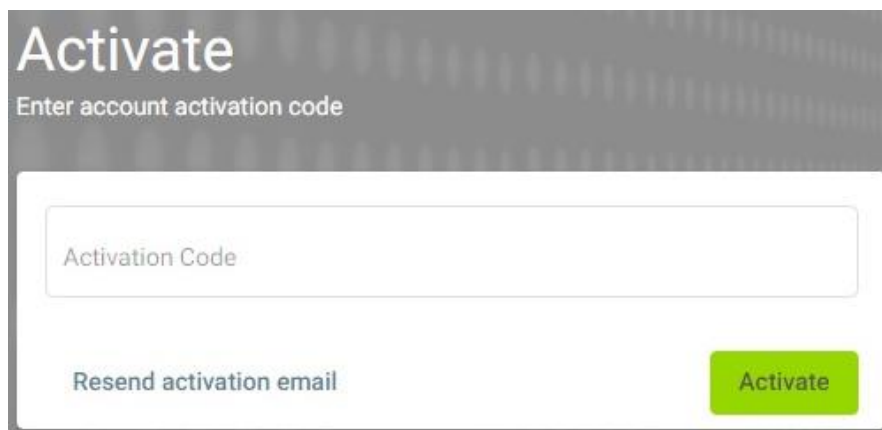

- アカウントが有効化されるとログイン画面に移行します。
メールアドレスとパスワードを入力し[SIGN IN]をクリックします。



- 組織の作成画面が表示されます。任意の組織名を入力し、[組織を作成]をクリックします。

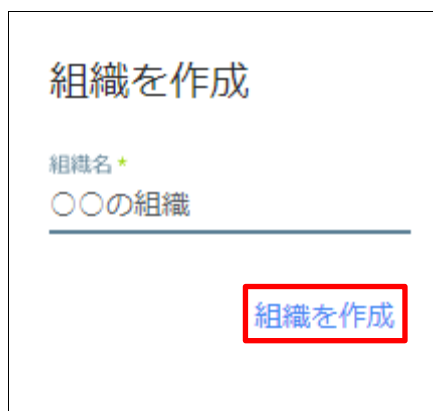

- 装置の要求が必要な場合は該当製品をクリックし、表示される手順に従い登録をします。
不要な場合は右上の ✕ をクリックして閉じます。
(装置の要求は後からでも可能です。)




装置の要求はログイン後の画面にて
行うことができます。
複数の装置を登録可能です。



装置を要求

の順にクリックをすると

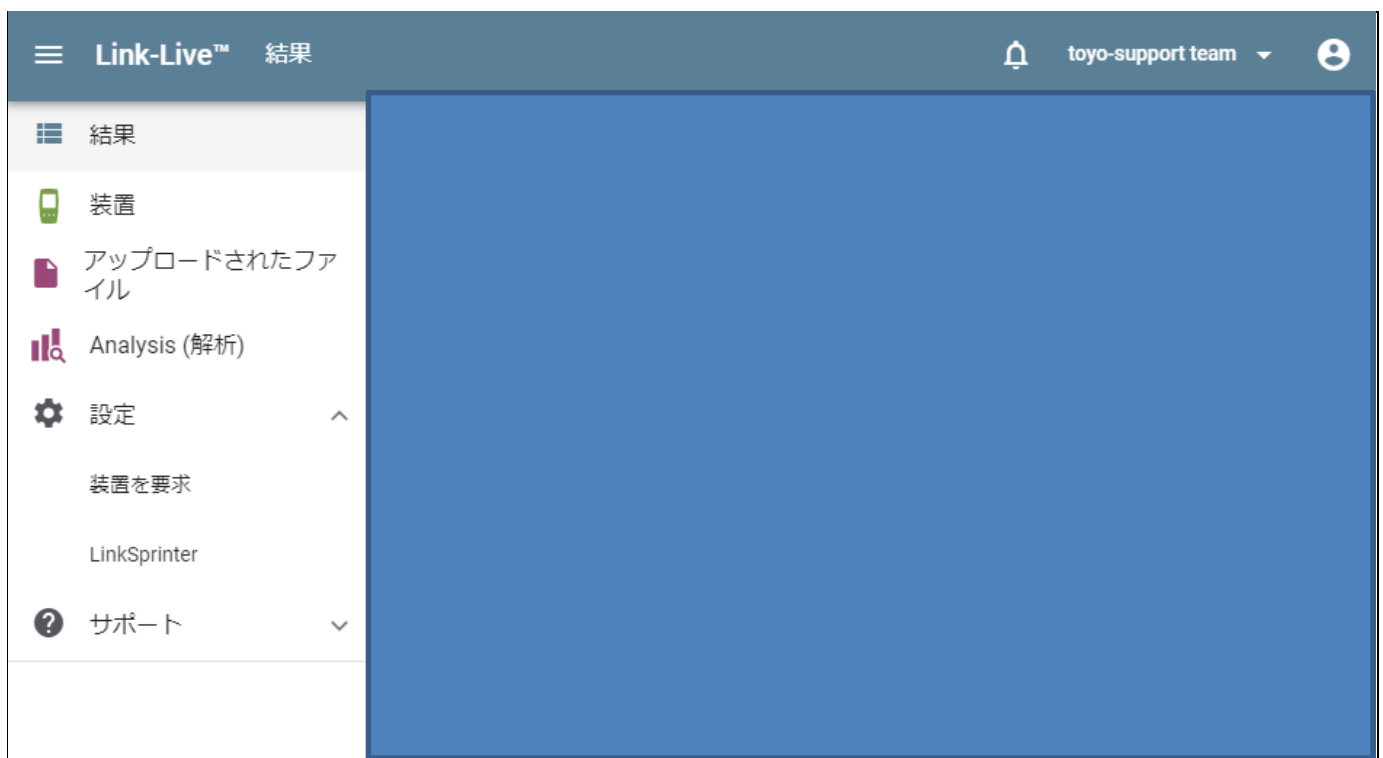

②装置の要求取消(機器の登録解除)


●Link-Live での取消方法

ログイン後  をクリックし装置の画面に移動します。  をクリックし要求取消をクリックします。



●AirCheckG3、EtherScope での取消方法

本体の[Link-Live]→  →[About]から
装置の要求取消をタップします。

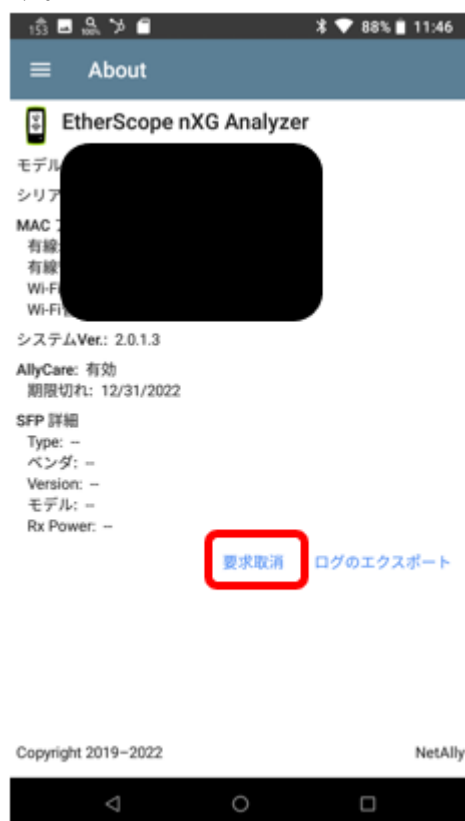


●LinkRunner G2 での取消方法

LinkRunner G2 アプリ  を開きます。

メニュー  をタップします。



バージョン情報をタップします。

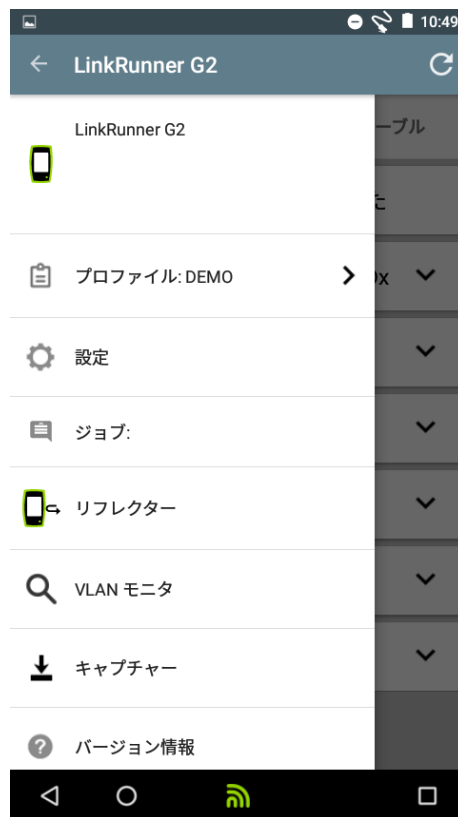

未登録をタップします。



③お問合せについて

ご不明なことがございましたら **netally@keisokuki-land.co.jp** までお問い合わせください。

お問い合わせの際は 製品名・シリアル番号もあわせてご連絡をお願い致します。



A former **NETSCOUT** business

simplicity • visibility • collaboration

<https://www.keisokuki-land.co.jp/netally/>

NetAlly 日本総代理店



東洋計測器株式会社

〒101-0021

東京都千代田区外神田 1-3-12

計測器ランドビル

TEL: 03-3255-8026

E-mail: netally@keisokuki-land.co.jp